




VALVULA RETENCION BB PN-10

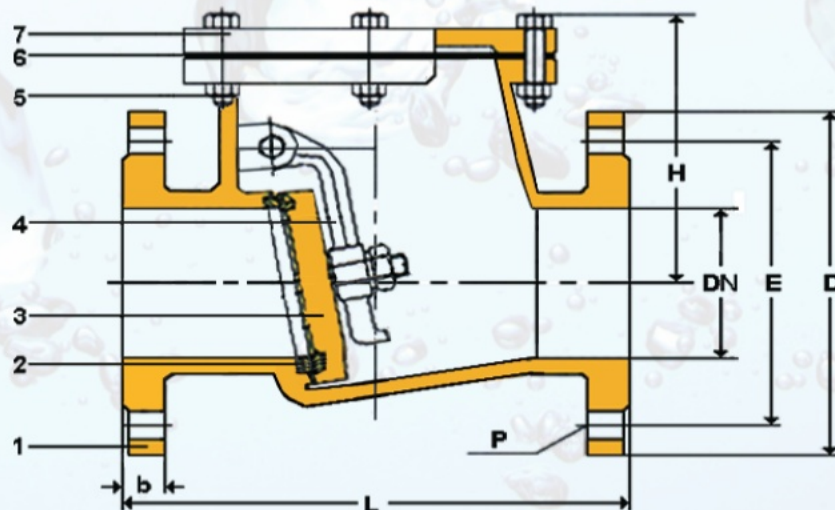

NUMERO	NOMBRE	MATERIAL
1	CUERPO	DUCTIL
2	ASIENTO	BRONCE
3	CLAPETA	DUCTIL - EPDM
4	BRAZO	DUCTIL
5	PERNO	INOXIDABLE
6	JUNTA	EPDM
7	TAPA	DUCTIL

DN	D	E	P	H	L	b
50	165	125	4 - 19	136	200	20
80	200	160	8 - 19	158	260	22
100	220	180	8 - 19	184	300	24
125	250	210	8 - 19	212	350	26
150	285	240	8 - 23	227	400	30
200	340	295	8 - 23	263	500	32
250	395	350	12 - 23	304	600	32
300	445	400	12 - 23	335	700	32

Válvula de retención de clapeta para agua limpias

Estas válvulas son de accionamiento automático, funcionan sin controles externos y dependen para su funcionamiento del sentido de circulación del agua.

Está diseñada para impedir una inversión de la circulación del agua. La circulación del agua en el sentido deseado abre la válvula, al invertirse la circulación del agua, se cierra.

Miguel de Atero 2858 - Quinta Normal - Santiago - Chile
 Fono/Fax: (56) 227743374 - 227720142 - 22786 7967
 ventas@fluimat.cl - www.fluimat.cl