




BRIDA DUCTIL CON HILO

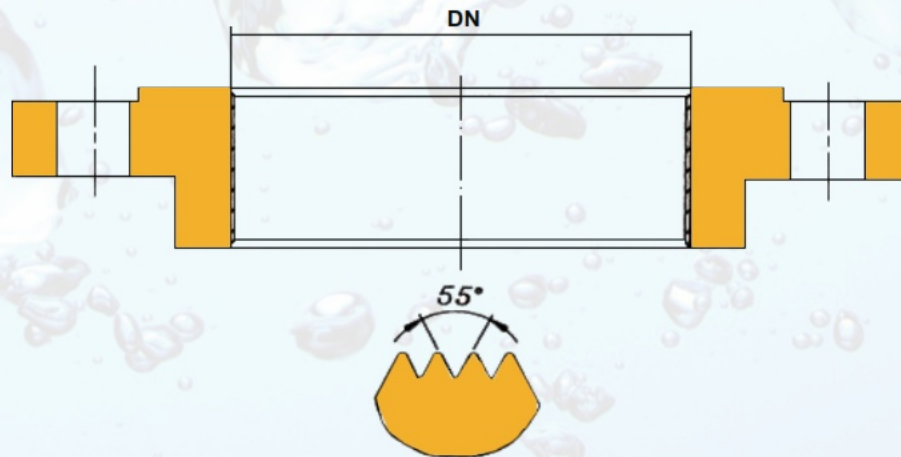

DIAMETRO NOMINAL		CAÑERÍA	BRIDA	HILO BSP			CANT.
MM	Pulg.	DIA. EXT.	DIA. EXT.	DIA. EXT.	DIA. INT.	HILOS x PULG.	PERF.
50	2	60,3	165	59,6	57,1	11	4
80	3	88,9	200	87,9	85,3	11	8
100	4	114,3	220	113	110,4	11	8
150	6	168,3	285	163,8	161,2	11	8

Características Brida HI Ductil

Brida de fundición dúctil, con rosca interior BSP (a pedido rosca NPT).
 Revestimiento fusion bonded, galvanizado, hdpe.
 Resalte de junta refrentada, con ranuras de hermeticidad.
 Perforaciones ovaladas para unión con bridas DIN PN-10/16 y ANSI clase-125/150.
 Para instalación verificar norma de la rosca y montarla en empaquetadura de teflón o similar.

Miguel de Atero 2858 - Quinta Normal - Santiago - Chile
 Fono/Fax: (56) 227743374 - 227720142 - 227867967
ventas@fluimat.cl - www.fluimat.cl