



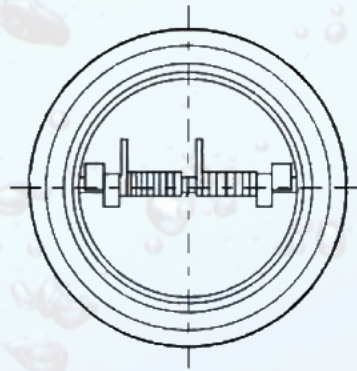

VALV. RETENCION DOBLE CLAPETA TIPO DOU CHECK

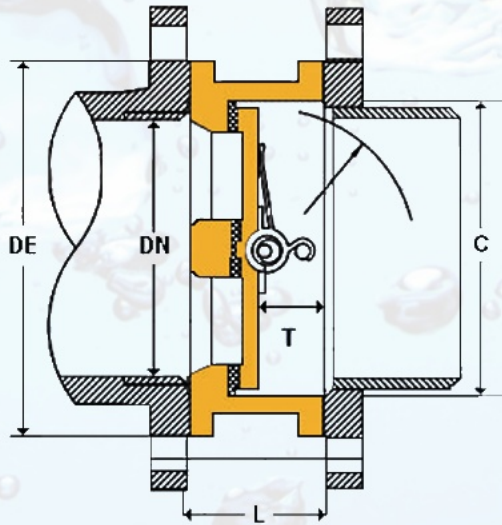

NOMBRE	MATERIAL
CUERPO	DUCTIL GGG-40
VASTAGO	ACERO INOX.
CHAPALETA	ACERO INOX.
ASIENTO	EPDM
RESORTE	ACERO INOX.
EXTREMOS	WAFER

PULG.	MM	L	DE	T	C	KG
2"	50	43	107	27	66	1.46
3"	80	64	142	28	89	3.50
4"	100	64	162	30	117	4.34
5"	125	70	192	31	141	6.62
6"	150	76	218	31	168	8.89
8"	200	89	273	41	210	15.00
10"	250	114	328	41	265	26.43
12"	300	114	378	46	311	36.80

Características de válvula retención de doble clapeta:
Válvula de no retorno para instalaciones con poco espacio.
Montaje entre bridas con rendimiento hidráulico.
Funciona tanto horizontal como en posición ascendente.